




## J-BOX接线盒

- 操作便捷
- 坚硬耐用
- 性能稳定
- 密封性好

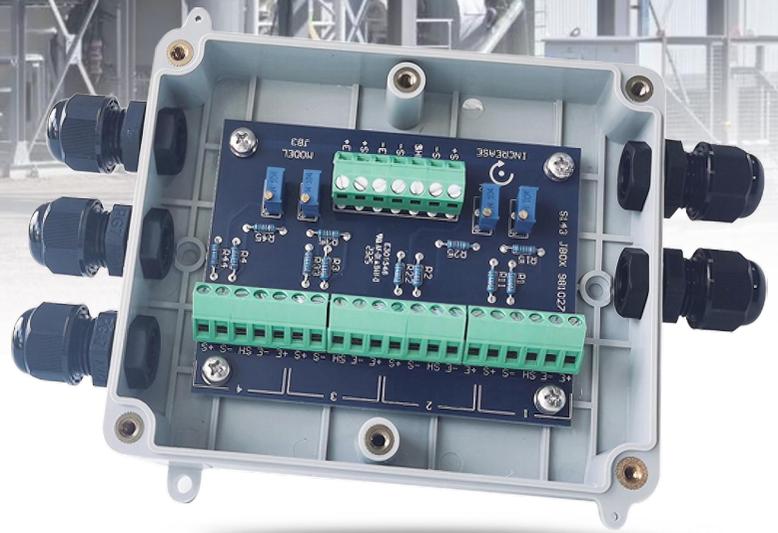


**Maxcell** 美克思

支持多种工业现场总线


### 主要特点 | Features

- J-BOX接线盒采用ABS外壳
- 盒内有4个4线制带屏蔽线的传感器接入端
- 1个6线的信号输出端
- 可以接驳2至4个传感器不等
- 接线盒的输出信号为所有接入传感器的集成信号适用于灌装秤体系统
- 另有不锈钢外壳版本可选

单位：mm

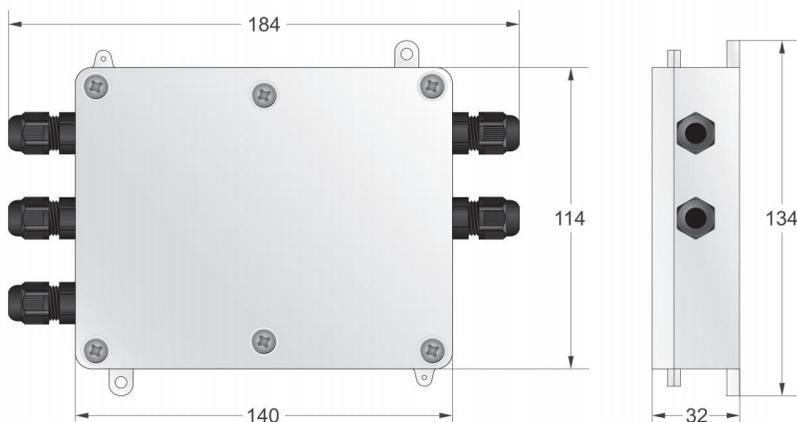

### 接线方式 | Schematic

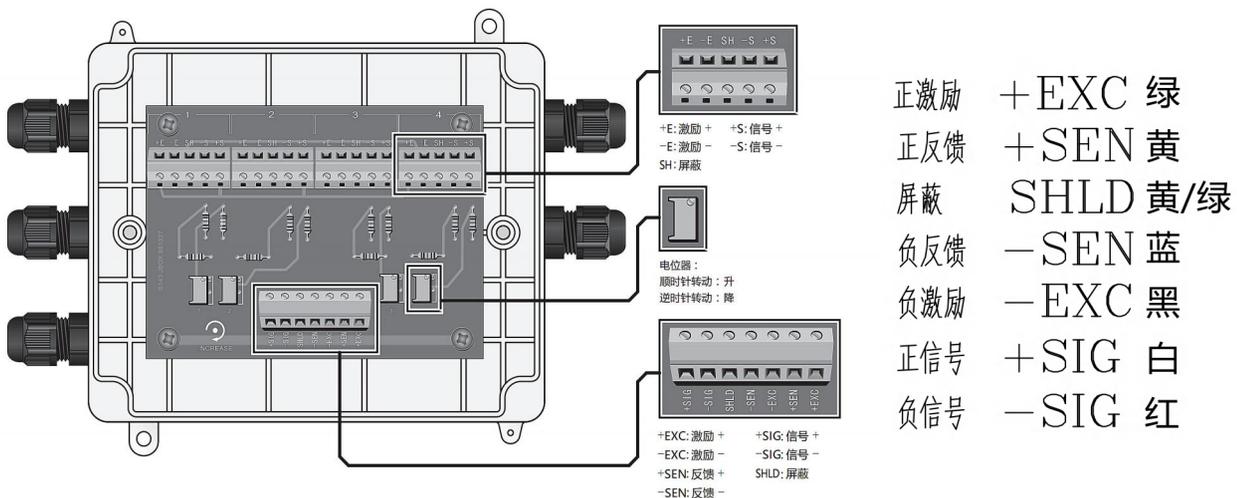

将接线盒固定在秤体的合适位置上，打开接线盒上盖。

将传感器、电缆线和仪表信号电缆从接线盒相应的接口穿入，完成后将所有的螺母拧紧将所有的电缆线的外屏蔽接到接线盒的接地柱上。